


# 换向器粉云母板

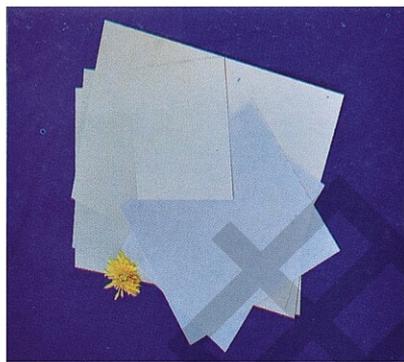

## 产品简介：

该产品是以云母纸浸渍适当的胶粘剂，经烘培，热压而成换向器板。该产品具有较高机械强度和良好的厚度均匀性，并有优越的电气绝缘性能，该产品适用作直流电机换向器铜片间绝缘。

## ■ 类型规格

类型	单位	标称厚度	长 X 宽	厚度公差	同一试样上测得厚度最大值和最小值之差。
P9(5536-1)	mm	0.3-2.0 相隔 0.05	1000X550	±0.015	0.03

注：长X宽尺寸也可根据用户要求生产。

## ■ 技术指标

项目	单位	指标值
云母含量	%	≥90.0
密度	g/cm <sup>3</sup>	≥2.2
弹性压缩	%	≤4.0
塑性变形	%	≤5.0
起层率	%	≤3.0
介电强度	MV/m	≥20.
抗渗出和位移性	在规定的温度下试验，用目视检查不应看到胶粘剂小滴或云母位移	
耐热等级	B	