


单板 NMR 控制面板

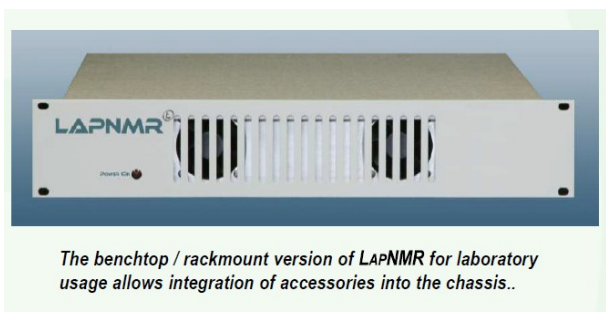

The benchtop / rackmount version of LAPNMR for laboratory usage allows integration of accessories into the chassis..

宽带 RF 发射器

频率 2kHz-125MHz
90 度分辨率相移<100ns
脉冲上升沿时间<50ns (10%~90%)
输出电压 1Vpp
RF 功率放大可选




宽带数字接收器

50MHz 数字速率，动态范围达 16 比特
12.5MHz 带宽
数字滤波及积分探测
66dB 可变增益，80dB 总增益（不含预放大）
高速 USB2.0 接口（480Mbits/s）
接收机恢复时间<1us
低噪声配置，快速恢复预放大可选

强大的脉冲编程器

脉冲宽度 160 ns-85s，时间分辨率 20ns
1024 序列事件
WYS/WYG 图形脉冲序列生成和编辑
外部触发
8 个附加客户可定义控制线
单梯度波形发生器可选

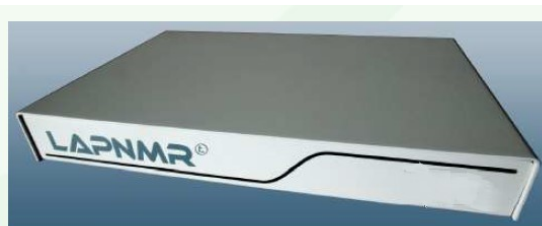

LAPNMR with enclosure and AC power adapter for portable usage. Weighs less than 4 lbs. and can easily fit into a backpack or laptop bag.

便携型、台式、板卡型均可提供

Aunion Tech Co.,Ltd

Floor 3, F Building, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China

Tel: +86-21-51083793

Fax: +86-21-34241962

E-Mail: info@auniontech.com

Website: www.auniontech.com