


# 多模光纤连接器

## AUT 系列

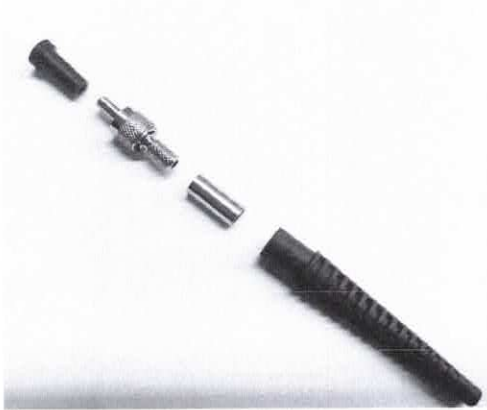

### 产品概述:

AUT 系列多模光纤连接器, 采用不锈钢/陶瓷插芯, 插损低, 精度高, 可广泛应用于工业生产加工, 科学研究, 生化检测, 医疗器械附件等各个领域。

典型应用: 光谱分析, 光纤传感, 激光传输, 粒子监测, 光刻, 测温, 等离子体检测, 显微成像, 照明, 荧光检测, 环境检测等

### 产品特点:

- ▶ 螺纹螺母连接器
- ▶ 不锈钢插芯, 孔径尺寸可达 2000 微米
- ▶ 端接和组装简单

### 基本产品参数:

接头规格	SMA905, FC/PC, FC/APC, ST, SC, LC 连接器或者插芯
光纤孔径	126um-2000um
耐久性	1000 次插拔

尾套材质	不锈钢, PVC, 定制
插入损耗	0.2-0.5dB
温度范围	-40℃~+85℃

ST



FC/APC



FC/PC



SMA905



SC



多模光纤跳线 AUT 系列